


THINKCAR TVL 440

Four-post Lift

- エア同調ロッキング機構
- ピラーデザイン採用による正確性と簡単取付を実現
- 鋼板一体プレス形成、高角ビーム一体形成高効率シリンダー設置により安定稼働ワイドトレッド対応(調整機能)
- 油圧シリンダーは高耐久
- CE認証を取得済み

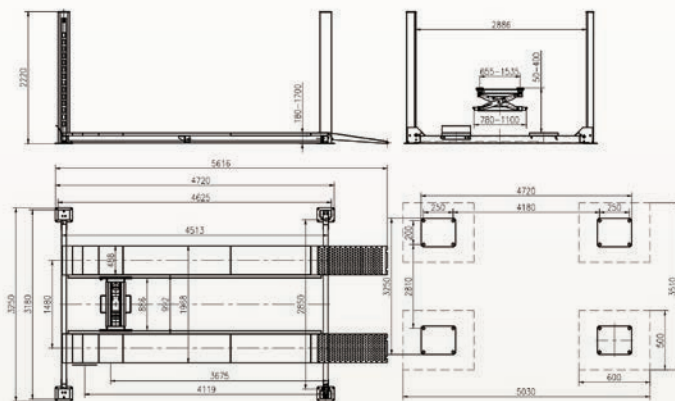

定格荷重: 4000kg	出力: 2.2kw
揚程高: 1700mm+400mm	電圧: 220V+/-5%
最低高: 180mm	作動油: 10L N32#
揚程時間: ≤50s	正味重量: 1200kg
降下時間: ≥40s	駆動方式: 電動油圧
乗入長: 4500mm	動作温度: 5-40°C
乗入幅: 488mm	エアプレッシャー: 0.6-0.8Mpa