


# THINKCAR TVL 450

## Four-post Lift

- エア同調ロッキング機構
- ピラーデザイン採用による正確、簡単取付
- 鋼板一体プレス形成、高角ビーム一体形成  
高効率シリンダー設置により安定稼働
- トレッドワイド対応(調整機能)  
油圧シリンダーは高耐久
- CE認証を取得済み

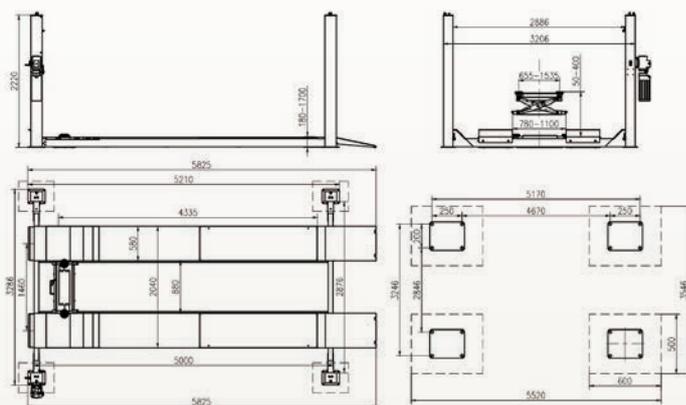

定格荷重 5000kg	出力 : 2.2kw
揚程高: 1700mm+400mm	電圧: 220V+/-5%
最低高: 180mm	作動油: 10L N32#
揚程時間: ≤50s	正味重量: 1500kg
降下時間: ≥40s	駆動方式: 電動油圧
乗入長: 5000mm	動作温度: 5-40°C
乗入幅: 500mm	エアプレッシャー: 0.6-0.8Mpa