


THINKCAR TVL 735

Ultra-thin Scissor Lift

- ・ウルトラスイン/超薄型構造、設置場所への工事が容易です。
- ・高耐久オイルシリンダーを採用、ボールバルブコンポーネントを装備しています。
- ・アプローチブリッジはわずか115mm、ローアングルアプローチ対応、拡張プラットフォームはさまざまな車両タイプに適合いたします。
- ・油圧同期シリンダーによりプラットフォームは同調安定。
- ・24V リミットコントロールを採用
- ・人間工学に基づく安全設計、エアロック機構と機械式ギヤロック機構の2重セーフティ機能を搭載。
- ・120% 負荷テストと並びに150% 高速負荷テストに合格

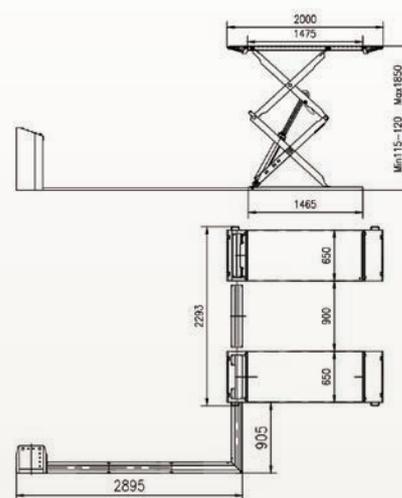

定格荷重: 1500kg	出力: 2.2kw
揚程高: 1850mm	電圧: AC 230V±5% 50Hz/60Hz
最低高: 115mm	作動油 12L(N32)
揚程時間: ≤50s	正味重量: 870kg
降下時間: ≥20s	駆動方式: 電動油圧
プラットフォーム長: 1475-2000mm	動作温度: 5-40°C
プラットフォーム幅: 650mm	エアプレッシャー: 0.6-0.8Mpa